

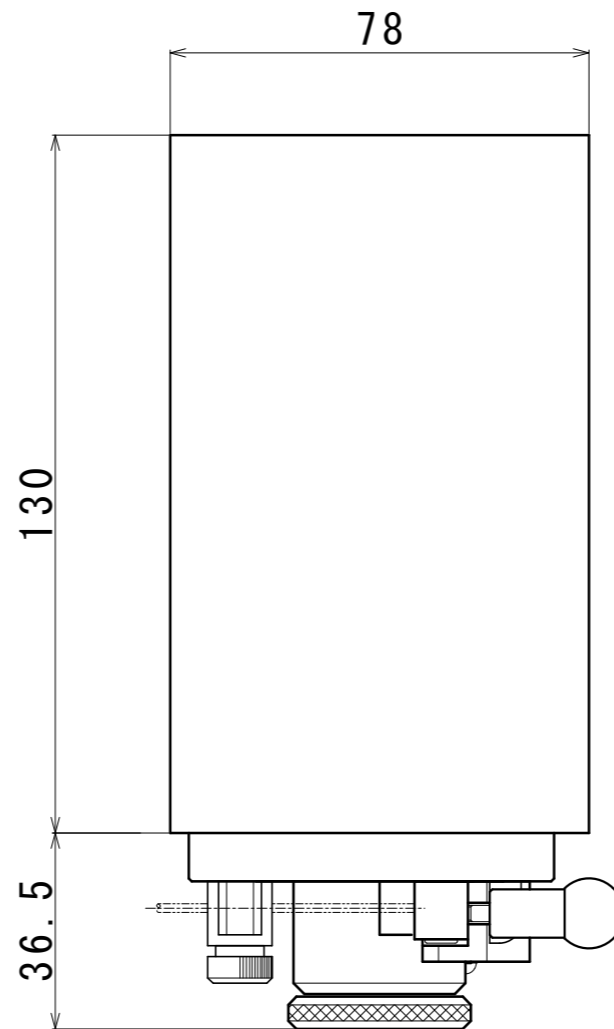
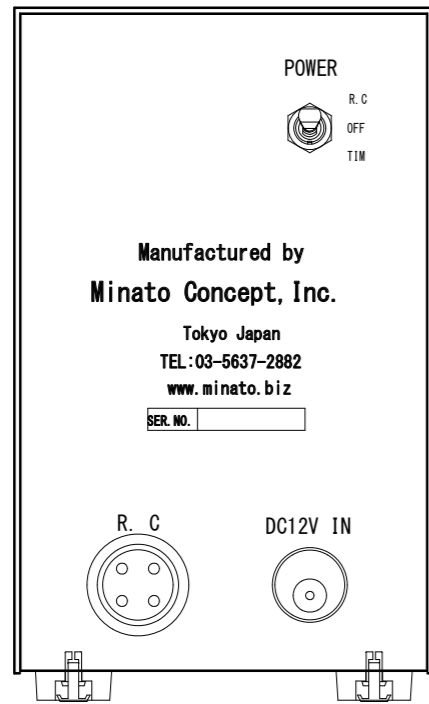


背面

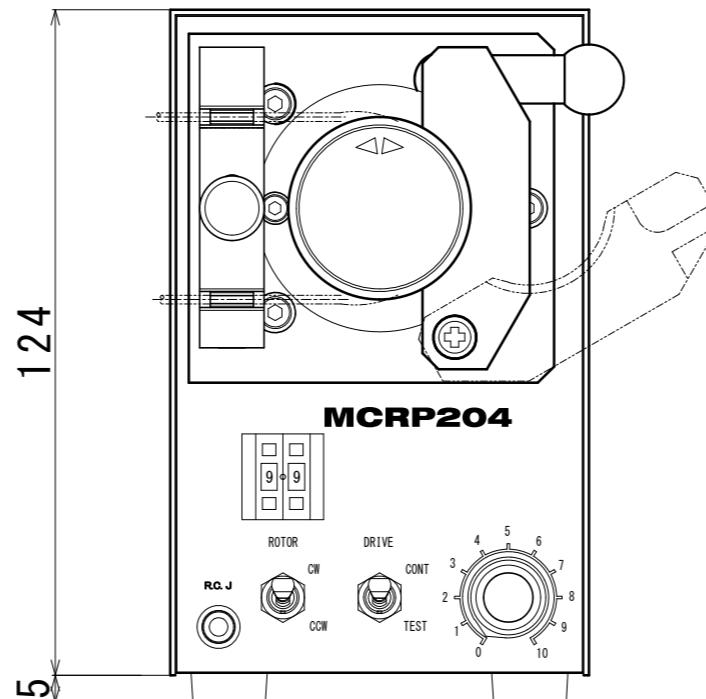

包括仕様

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4
 回転可変範囲：約0～120r.p.m.
 流量：0.9ml/min (テフロン)、12.5ml/min (シリコン)
 最大流量：4.8ml/min (テフロン#11)、19.5ml/min (シリコンφ3×φ5)
 吐出圧力：約0.6MPa (テフロン)、約0.2MPa (シリコン)
 起動設定：連続運転・テスト起動
 モード設定：RCモード・OFF・タイマー *
 回転方向：時計方向・反時計方向
 重量：約1.8kg
 付属品：チューブ1m、R.Cコネクター1ヶ、タービン油1ヶ
 * デジタルタイマーは2桁オプションで取付対応

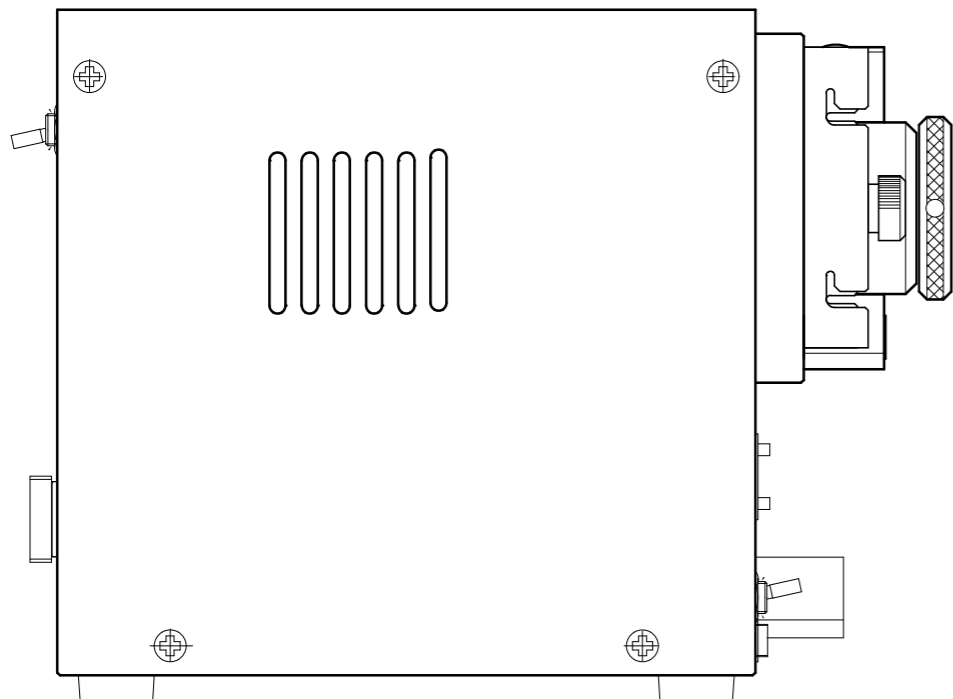

来歴	年月日	記事	品番	部品名	材質	数量	備考
△			1				
△							
△							
△							
1/1	・	・	・	品名 チューブポンプ			
				型式：MCRP204			