



## 背面

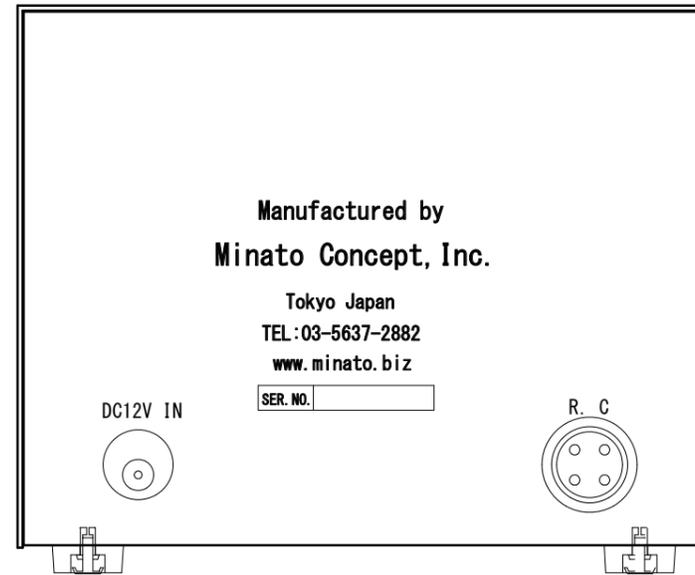

## 包括仕様

- 標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4
  - 回転可変範囲：約0～120r.p.m
  - 流量：0.9ml/min (テフロン)、12.5ml/min (シリコン)
  - 最大流量：4.8ml/min (テフロン#11)、19.5ml/min (シリコンφ3×φ5)
  - 吐出圧力：約0.6MPa (テフロン)、約0.2MPa (シリコン)
  - 起動設定：連続運転・テスト起動
  - 付加機能：バキューム機能 (インターバルタイマ付)
  - モード設定：RCモード・OFF・タイマー \*
  - 回転方向：時計方向・反時計方向
  - 重量：約1.8kg
  - 付属品：チューブ1m、R.Cコネクター1ヶ、タービン油1ヶ
- \* デジタルタイマーは2桁オプションで取付対応

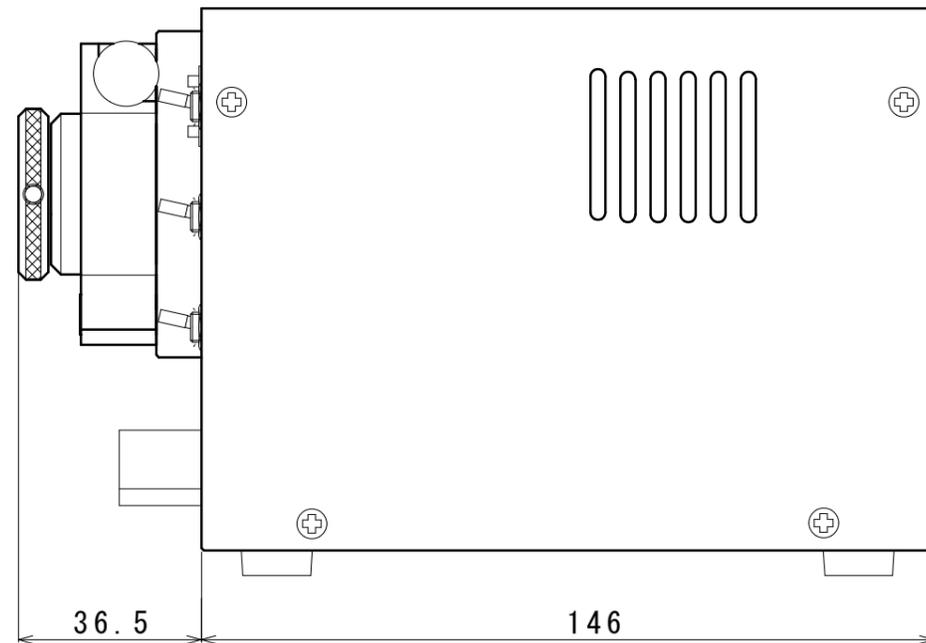

|     |     |    |   |   |    |              |    |    |    |
|-----|-----|----|---|---|----|--------------|----|----|----|
| △   |     |    |   |   |    |              |    |    |    |
| △   |     |    |   |   |    |              |    |    |    |
| △   |     |    |   |   |    |              |    |    |    |
| △   |     |    |   |   |    |              |    |    |    |
| 来歴  | 年月日 | 記事 |   |   | 品番 | 部品名          | 材質 | 数量 | 備考 |
| 1/1 | ・   | ・  | ・ | ・ | 1  | 品名 チューブポンプ   |    |    |    |
|     |     |    |   |   |    | 型・式：MCRP204L |    |    |    |