

**包括仕様**

使用シリンジサイズ：1～30ml

標準モーター：2相ステッピングモーター 注1

標準移動距離：1mm/回転 注2

標準分解能：0.002mm/パルス 注3

標準推力：約3.6kgf

原点センサー：吸引原点、吐出原点（フォトマイクロセンサー）

信号用コネクタ：d-sub 15ピン

対応コントローラー：DPCO-II（デジタル）、APCO-I（アナログ）

重量：約1.0kg

オプション：角度調整機能付スタンド


注1 5相モーター対応可

注2 0.5mm/回転対応

注3 最小分解能 $\Delta 1/50$ mm対応


ホールランジェー

手動ハンドル

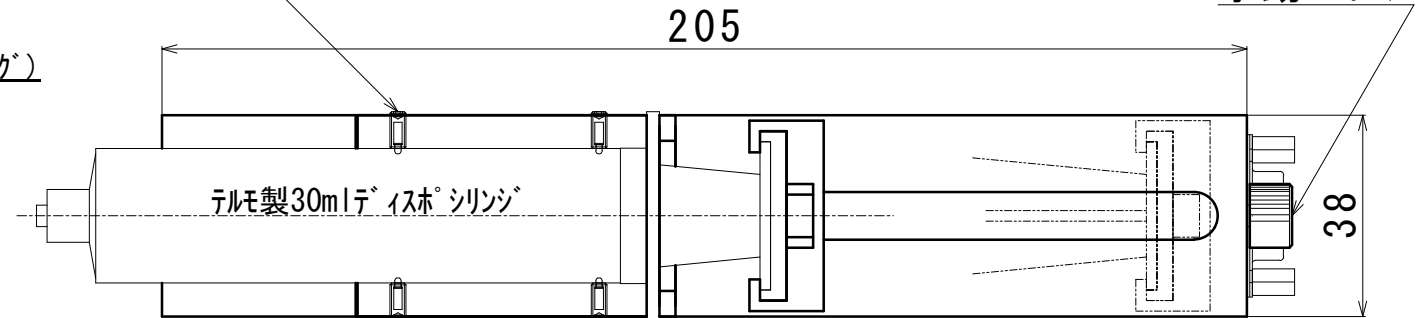


シリンジ固定台

St=73 (MAX79mm)

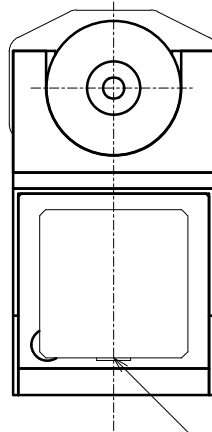

ステッピングモーター

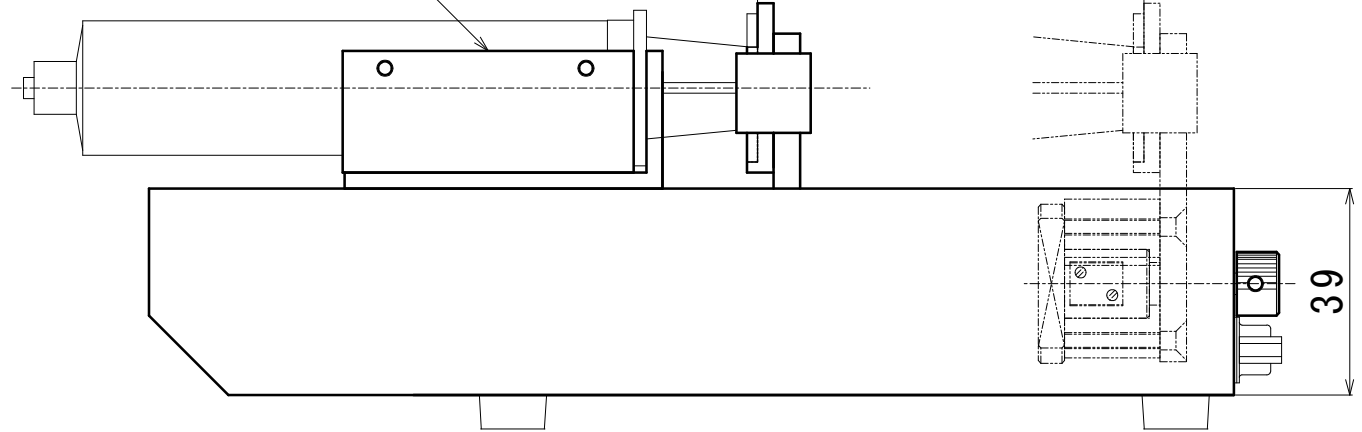

△									
△									
△									
△					1				
来歴	年月日	記事			品番	部品名	材質	数量	備考
尺度	承認	検図	検図	製図	品名	シリンジドライブユニット			
1/1	・	・	・	・		MCIP-25D			